



Klemmenadapter für Stäubli CS9


Anschlussmodul für Sicherheitssignale und
WMS

Kompatibel mit folgenden Gerätetypen:

- Stäubli CS9 Steuerung

Ein Satz besteht aus:

- 1 Klemmenadapter KA-CS9-SFTY
- 1 Verbindungskabel KA-CS9-X100-xxx
- 1 Steckeradapter XA-CS9-SFTY

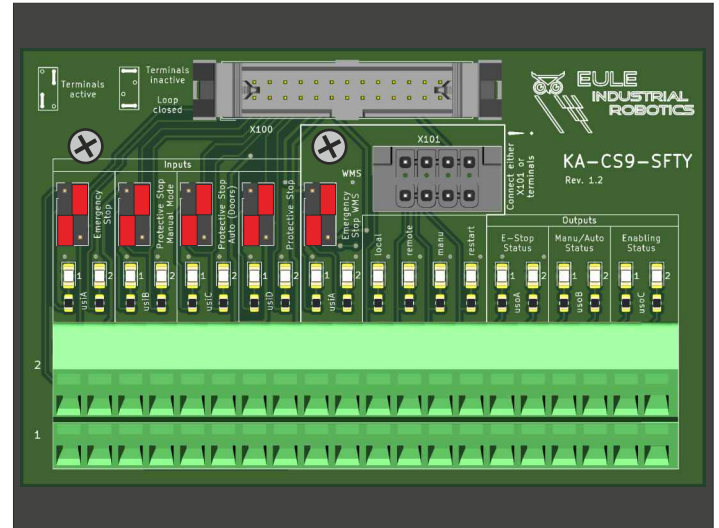

Technische Daten:

Modul

Maße L x B x H : 115mm x 87mm x 74mm
Montage : im Schaltschrank auf 35mm Hutschiene
Anschlussart : Zugfederklemme
max. Anschlussquerschnitt : 1.5mm²

Sicherheits-Eingänge

Anzahl Kreise : 4(5) je 2-kanalig (usiA, usiB, usiC, UsiD, WMS(usiA))
externe Beschaltung : potenzialfreie Kontakte
unbenutzte Kreise : brückbar extern / intern durch Steckbrücke
Statusanzeige : durch LED für jeden Kanal

Betriebsartenwahl

Anzahl Eingänge : 4 (local, remote, manu, restart)
externe Beschaltung : potenzialfreie Kontakte
Statusanzeige : durch LED für jeden Kanal

Sicherheits-Ausgänge

Anzahl Ausgänge : 3 je 2-kanaliges Sicherheitssignal (usoA, usoB, usoC), Auswertung über externe Sicherheits SPS oder Sicherheitsrelais
Statusanzeige : durch LED für jeden Kanal

Sonstiges

Manipulationsschutz : durch verschraubte Acrylglasabdeckung

Bestellschlüssel:

KA-CS9-SFTY-xxx : 1 kompletter Satz, Kabellänge = xxx cm
Standardlängen 050,100,150,200,250,300,500
Sonderlängen auf Anfrage

